

SERIE ARREDO

TUBI 2 mm VERNICIATI IN NERO OPACO

Di gradevolissimo aspetto estetico, sono costruiti con lamiera di acciaio di spessore 2mm ed esternamente rivestiti con una speciale vernice per alte temperature che resiste fino a 500°C.

Importante: La condensa è un fenomeno abbastanza frequente sia per il tipo di stufe su cui si installano (con fumi a basse temperature), sia per l'inerzia termica dei tubi stessi dovuta al loro elevato spessore.

Questi canali da fumo possono essere installati anche in presenza di condensa purché vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo anticondensa oppure il raccordo femmina-femmina.



ARREDO


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

I canali Serie Arredo della Europrofil sono conici con una estremità maschio e l'altra femmina per permettere il collegamento tra di loro;


- ▶ Distanza minima da materiali combustibili: 800mm;
- ▶ Installazione orizzontale (o comunque prossima ai 90°) occorre rispettare le seguenti regole (UNI 10683:2005):
 - ▶ Pendenza minima: 3% verso l'alto;
 - ▶ Lunghezza massima del tratto orizzontale: dev'essere minima e comunque non superiore a 2 metri;
 - ▶ Distanza massima tra i reggitubo: fissare ogni pezzo con il relativo collare a muro;
 - ▶ Cambi di direzione: si possono usare al massimo 2 curve con cambio di direzione non superiore a 90° (UNI10683:2005).

PULIZIA: I canali da fumo vanno periodicamente puliti per poter garantire alla stufa un adeguato tiraggio e di conseguenza un buon funzionamento e per evitare il cosiddetto fuoco di fuliggine: vale a dire l'accensione delle parti incombuste che si sono depositate all'interno. Il fuoco di fuliggine provoca temperature molto alte che possono danneggiare i canali. Periodicità della pulizia: 3 mesi di funzionamento. Nel caso di installazioni di tratti orizzontali è opportuno effettuare pulizie frequenti.

CONTROLLO: Il controllo del buono stato dei canali va fatto periodicamente assieme alle pulizie.

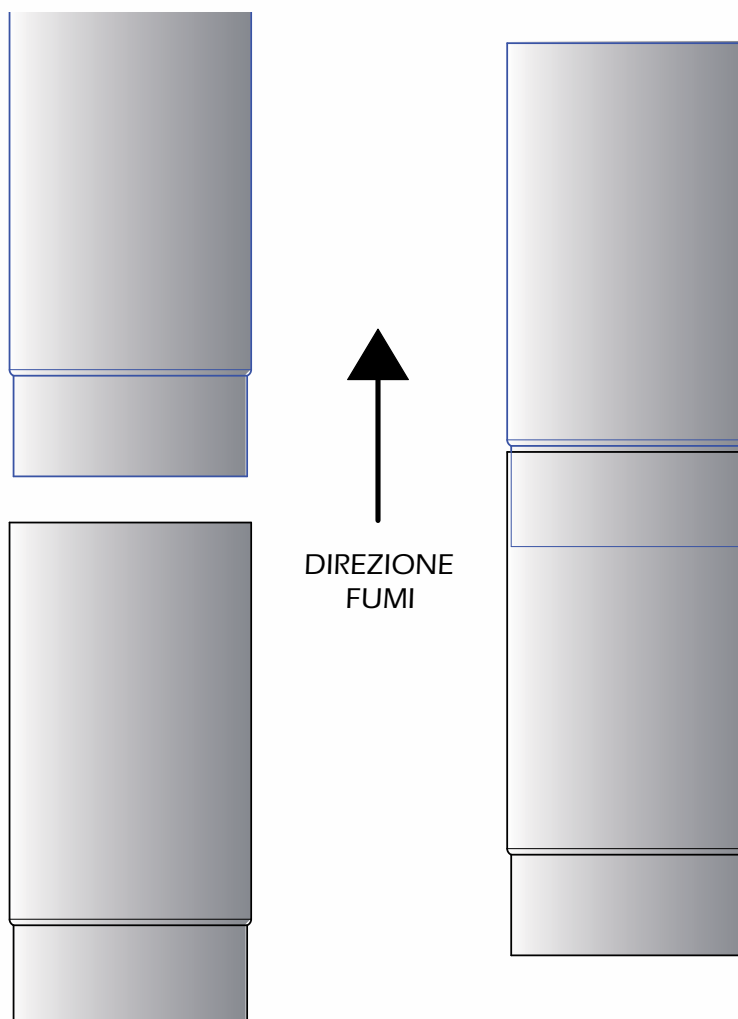


ELEMENTO LINEARE

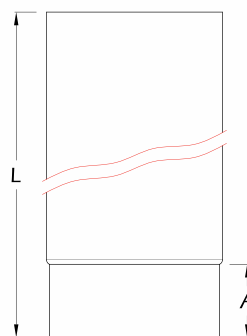

Diametro	Lunghezza 1000 mm	Lunghezza 500 mm	Lunghezza 250 mm	A	Pz x Conf.
Ø 120	€ 61,60	€ 36,40	€ 23,30	50	1
Ø 130	€ 64,50	€ 38,20	€ 24,00	50	1
Ø 140	€ 68,00	€ 40,50	€ 24,50	50	1
Ø 150	€ 70,40	€ 41,60	€ 24,70	50	1
Ø 180	€ 83,90	€ 48,50	€ 31,00	50	1
Ø 200	€ 92,80	€ 53,00	€ 32,40	50	1

Elemento lineare per la realizzazione del canale da fumo.


ELEMENTO CON VALVOLA



Diametro	A	B	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	300	50	€ 39,00	1
Ø 130	300	50	€ 39,70	1
Ø 140	300	50	€ 41,10	1
Ø 150	300	50	€ 43,30	1
Ø 180	300	50	€ 49,10	1
Ø 200	300	50	€ 49,80	1

Elemento diritto lungo 300 mm con valvola per la regolazione del flusso dei fumi.


CURVA 45°



Diametro	A	B	C	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	144	265	50	€ 47,90	1
Ø 130	144	265	50	€ 48,40	1
Ø 140	144	265	50	€ 49,00	1
Ø 150	144	265	50	€ 49,90	1
Ø 180	144	265	50	€ 62,40	1
Ø 200	144	265	50	€ 66,50	1

Elemento angolare con la funzione di cambiare la sezione del canale da fumo di 45°.
Due curve 45° contrapposte creano uno spostamento.


CURVA 45° ISPEZIONABILE



Diametro	A	B	C	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	144	265	50	€ 56,40	1
Ø 130	144	265	50	€ 58,50	1
Ø 140	144	265	50	€ 60,80	1
Ø 150	144	265	50	€ 62,10	1
Ø 180	144	265	50	€ 71,20	1
Ø 200	144	265	50	€ 74,60	1

Elemento angolare con portina di ispezione e guarnizione di tenuta con la funzione di cambiare la direzione del canale da fumo di 45° e di permettere la verifica e la pulizia. Due curve 45° contrapposte creano uno spostamento dal centro foro pari a 210 mm uguale per tutti i diametri.


CURVA 90°



Diametro	A	B	C	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	270	270	50	€ 53,10	1
Ø 130	270	270	50	€ 53,60	1
Ø 140	270	270	50	€ 55,70	1
Ø 150	270	270	50	€ 56,70	1
Ø 180	280	280	50	€ 67,70	1
Ø 200	320	320	50	€ 71,00	1

Elemento angolare con la funzione di cambiare direzione del canale da fumo di 90°.


CURVA 90° ISPEZIONABILE



Diametro	A	B	C	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	270	270	50	€ 64,60	1
Ø 130	270	270	50	€ 65,00	1
Ø 140	270	270	50	€ 65,80	1
Ø 150	270	270	50	€ 71,10	1
Ø 180	280	280	50	€ 81,60	1
Ø 200	320	320	50	€ 85,50	1

Elemento angolare con portina di ispezione e guarnizione di tenuta con la funzione di cambiare la direzione del canale da fumo di 90° e di permettere la verifica e pulizia del canale stesso.


RIDUZIONE



D1 "F"	D2 "M"	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
130	120	€ 41,20	1
140	120	€ 41,20	1
150	120	€ 41,20	1
160	120	€ 41,20	1
140	130	€ 41,20	1
150	130	€ 41,20	1
160	130	€ 61,80	1
150	140	€ 61,80	1
160	140	€ 61,80	1
160	150	€ 61,80	1
180	150	€ 66,40	1
180	160	€ 66,40	1
200	160	€ 66,40	1
200	180	€ 66,40	1

La riduzione offre versatilità e semplicità nel cambio di sezione di un canale da fumo. Prima dell'utilizzo si consiglia sempre di consultare il libretto uso e manutenzione dell'apparecchio di combustione fornito dalla casa costruttrice.


RACCORDO FEMMINA-FEMMINA



Diametro	A	D	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	105	100	€ 37,90	1
Ø 130	105	110	€ 42,30	1
Ø 140	105	120	€ 43,70	1
Ø 150	105	130	€ 43,90	1
Ø 180	105	160	€ 49,20	1
Ø 200	105	180	€ 49,40	1

Il pezzo femmina-femmina lungo 105 mm, è fornito di gocciolatoio anticondensa saldato al centro dell'elemento con funzione di trattenere la condensa all'interno. E' d'obbligo il montaggio con il maschio dei tubi rivolto verso il basso.

ROSONE



Diametro	D	A	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	127	250	€ 21,60	1
Ø 130	137	250	€ 22,20	1
Ø 140	147	250	€ 23,10	1
Ø 150	157	250	€ 24,20	1
Ø 180	187	250	€ 26,70	1
Ø 200	207	290	€ 28,90	1

Il rosone di finitura in un canale da fumo ha una semplice funzione: abbellimento della parte terminale del canale laddove si inserisce in canna fumaria con angolo a 90°, coprendo eventuali imperfezioni murarie.


COLLARE DI FISSAGGIO



Diametro	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	€ 32,30	1
Ø 130	€ 32,30	1
Ø 140	€ 32,30	1
Ø 150	€ 32,30	1
Ø 180	€ 33,90	1
Ø 200	€ 33,90	1

Il collare di fissaggio ha la funzione di ancorare il canale da fumo al muro sia per tratti verticali che orizzontali. Viene fornita con viteria e prolunghe che permettono di variare la distanza tra tubi e muro da 50 mm a 270 mm.


RACCORDO A PARETE



Diametro	A	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	125	€ 49,90	1
Ø 130	125	€ 51,50	1
Ø 140	125	€ 53,10	1
Ø 150	125	€ 53,70	1
Ø 180	125	€ 55,30	1
Ø 200	125	€ 56,00	1

Il raccordo a parete è un accessorio economico per raccordare il canale da fumo con la canna fumaria. E' completo di rosone di finitura saldato.

RACCORDO A SOFFITTO TELESCOPICO



Diametro	A	B	C	D	Prezzo Unitario	Pz x Conf.
Ø 120	200	250	130	110	€ 106,10	1
Ø 130	200	250	140	120	€ 113,80	1
Ø 140	200	250	150	130	€ 123,20	1
Ø 150	200	250	160	140	€ 128,90	1
Ø 180	200	250	190	170	€ 150,70	1
Ø 200	200	260	210	190	€ 254,50	1

Il raccordo a soffitto telescopico è un prodotto costruito per raccordare un canale da fumo verticale ad una canna fumaria. Realizzato in acciaio aisi 304 spessore 8/10 con intercapedine è completo di rosone di finitura. E' possibile scorrere un tubo attraverso l'intercapedine sia dalla parte femmina che maschio per 200mm.